

## **Дополнительное соглашение № 1**

о внесении изменений в Договор от 23.05.18 № 298/ХТСК-18 по объекту: «Внедрение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ», для нужд филиала «ХТСК» АО «ДГК»

г. Хабаровск

«17» 09 2018 г.

**Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице директора филиала «Хабаровская теплосетевая компания» Нехороших Сергея Геннадьевича, действующего на основании доверенности № 51/31 от 23.01.17г, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора Миронова Николая Александровича, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны договорились откорректировать график производства и финансирования работ, сметная документация: сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты к договору от 23.05.18 № 298/ХТСК-18, без изменения цены договора от 23.05.18 № 298/ХТСК-18, на основании Распоряжения филиала «ХТСК» АО «ДГК» от 21.06.18 № 85.

2. Стороны пришли к соглашению скорректировать Приложение №2 к договору от 23.05.18 № 298/ХТСК-18 путем введения в действие с момента подписания настоящего дополнительного соглашения Приложения №2.1 График производства и финансирования работ (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению).

Все ссылки на Приложение № 2 по тексту договора с момента подписания настоящего дополнительного соглашения считать ссылками на Приложение № 2.1.

3. В связи с изменением объема работ, Стороны договорились принять в новой редакции Приложение № 4.1 (Приложение № 2 к дополнительному соглашению).

Все ссылки на Приложение № 4 по тексту договора с момента подписания настоящего дополнительного соглашения считать ссылками на Приложение № 4.1.

4. Считать утратившим силу приложение № 2 График производства и финансирования работ к договору от 23.05.18 № 298/ХТСК-18.

5. Считать утратившим силу Приложение № 4 к договору от 23.05.18 № 298/ХТСК-18.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, действуют условия договора от 23.05.18 № 298/ХТСК-18.

7. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в пределах срока действия договора от 23.05.18 № 298/ХТСК-18.

8. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 экз. для Подрядчика, 1 экз. для Заказчика.

**Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения к Договору от 23.05.18 № 298/ХТСК-18.**

Приложение 1. График производства и финансирования работ

Приложение 2. Сметная документация: сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты.

Приложение 3. Распоряжение филиала ХТСК № 85 от 21/06/18г.

Приложение 4. Акт технической комиссии по работам.

Приложение 5. Ведомость включения работ


Приложение 6. Протокол исключения работ

**Заказчик:**

**Акционерное общество  
«Дальневосточная генерирующая  
компания» (АО «ДГК»)**

**Директор филиала  
«Хабаровская теплосетевая компания»**

**С.Г. Нехороших**  
« 17 » 09 2018 г.



**Подрядчик:**


**Общество с ограниченной  
ответственностью «Стройсервис» (ООО  
«Стройсервис»)**

**Директор ООО «Стройсервис»**

**Н. А. Миронов**  
« 17 » 09 2018 г.



СОГЛАСОВАНО	ФИО	Статья затрат	Подпись
Руководитель ответственного подразделения	Волокжанин А.Н.		
Ответственный исполнитель АТОК	Чижов И.М.		
Отдел закупок АТОК			
Главный бухгалтер АТОК			
Начальник ПСД АТОК			
Юрисконсульт АТОК	Мавришова		
Ведущий специалист ИТР			
Начальник СБВ АТОК			
Начальник ФО			

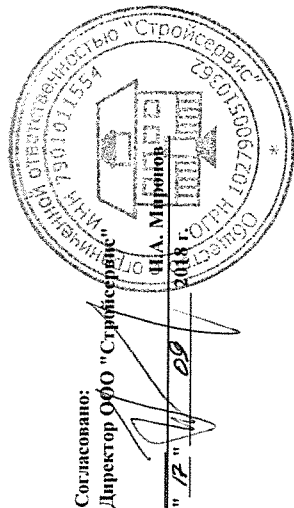


Согласовано:

Директор ООО «Стройсервис»

И.А. Миронов

2018 г.



Утверждено:

Директор филиала «ХТСК»

И.М. Чиграй

2018 г.


## График производства работ и финансирования инвестиционного проекта

по объекту: "Внедрение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ г. Биробиджан"

№№ п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	Объем, тыс руб	2018 год, тыс руб												2019 год	
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			ноябрь	декабрь
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Внедрение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ	ж/б забор, м /металлическое сетчатое ограждение, м /Спиральный барьер безопасности, метры	6 657						347	714	386	3 182	1 520	509			
2	Инвест. Спиральный барьер безопасности	метры	139								122		17				
	Выполнение (без НДС)	тыс.руб.	6 796					-	347	714	386	3 182	1 520	509	-		
	Выполнение с НДС	тыс.руб.	8019					0	409	842	455	3755	1794	600	-		
	Финансирование (с НДС)	тыс.руб.	8019					0	409	409	842	455	3755	1794	600		

Начальник ОКСа филиала «ХТСК»

И.М. Чиграй

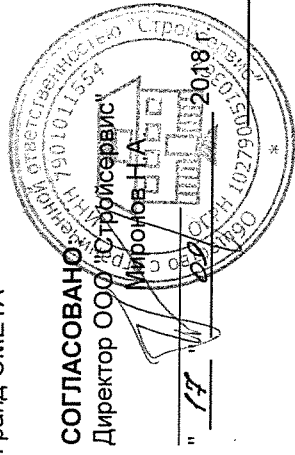

СОГЛАСОВАНО  
Директор ООО "Стройсервис"  
Иронов Н.А.  
" 17 июля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор филиала "ХТСК"  
Нехороших С.Г.  
" 17 июля 2018 г.

СП "Биробиджанская ТЭЦ"  
(наименование стройки)

Сводный сметный расчет в сумме 8019063,03 руб.  
В том числе возвратных сумм

«30» июля 2018 г.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Внедрение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ г. Биробиджан  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв 2018 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
8	150-01-02-Р-18	Торги. Инженерные средства физической защиты 2018г. БТЭЦ.	6593326,19	263028,39	756264,76		7612619,34
7	150-01-02-Р-18	торги инвест. Инженерные средства физической защиты БТЭЦ. 2018	159178				159178
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	6752504,19	263028,39	756264,76	0	7771797,34
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	6752504,19	263028,39	756264,76	0	7771797,34
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	6752504,19	263028,39	756264,76	0	7771797,34
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	6752504,19	263028,39	756264,76	0	7771797,34
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	6752504,19	263028,39	756264,76	0	7771797,34
<b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
5		Дефлятор от 2 кв. 2017г. к 2 кв 2018г. (1,74%+1%=2,74%)	185 018,61	7 206,98	20 721,65	-	212 947,25
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	185 018,61	7 206,98	20 721,65	-	212 947,25
		Итого с учетом "Дополнительные затраты в текущих ценах"	6 937 522,80	270 235,37	776 986,41	-	7 984 744,59
		Итого с учетом поправочного коэффициента к=0,8511	5 904 525,66	229 997,32	661 293,15	-	6 795 816,13
Налоги и обязательные платежи							
6	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	1 062 814,62	41 399,52	119 032,77	-	1 223 246,90
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1 062 814,62	41 399,52	119 032,77	-	1 223 246,90
		Всего по сводному расчету	6 967 340,28	271 396,84	780 325,91	-	8 019 063,03

Начальник ОКС филиала "ХТСК"


И.М. Чиграй

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Стройсерви"

Миронов Н.А.

"17" 09 2018г.



СП Биробиджанская ТЭЦ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 150-08-01-Р-18

(локальная смета)

на Внедрение комплекса инженерно-технических средств физической защиты  
Биробиджанской ТЭЦ г. Биробиджан  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 7612,619 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,000 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования - дования т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Раздел 1. ИСФЗ																			
Демонтаж существующего ограждения																			
1	ФЕР07-01-054-02	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 3 м (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (4348,98 руб.); 130% от ФОТ (3345,37 руб.) СП (1338,15 руб.); 40% от ФОТ (3345,37 руб.)	100 м	3,08 308 / 100	3844,65	703,06	3141,59	383,1		11841,52	2165,42	9676,1	1179,95	79,352	244,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ФЕР07-01-054-12</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (5346,84 руб.): 130% от ФОТ (4112,95 руб.) СП (1645,18 руб.): 40% от ФОТ (4112,95 руб.)	100 м	3,15 315 / 100	3003,5	1081,16	1922,34	224,54			9461,03	3405,65	6055,38	707,3	113,687	358,11
3	<b>ФЕР07-01-055-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж ворот распашных с установкой столбов: металлических (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (559,6 руб.): 130% от ФОТ (430,46 руб.) СП (172,18 руб.): 40% от ФОТ (430,46 руб.)	100 шт	0,03 3 / 100	22270,01	13255,45	9014,56	1093,17			668,1	397,66	270,44	32,8	1358,14	40,74

Строительно-монтажные работы.

Устройство поста охраны на жд въезде.

4	<b>ФЕР01-02-027-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (8,19 руб.): 80% от ФОТ (10,24 руб.) СП (4,1 руб.): 40% от ФОТ (10,24 руб.)	1000 м2	0,012 12 / 1000	853	853				10,24	10,24			100	1,2
5	<b>ФЕР01-02-057-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (23,06 руб.): 80% от ФОТ (28,83 руб.) СП (11,53 руб.): 40% от ФОТ (28,83 руб.)	100 м3	0,024	1201,2	1201,2				28,83	28,83			154	3,7
6	<b>ФЕР08-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаментами: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (66,59 руб.): 122% от ФОТ (54,58 руб.) СП (21,83 руб.): 40% от ФОТ (54,58 руб.)	м3	2,5	45,52	18,79	26,36	3,04		113,8	46,98	65,9	7,6	2,3	5,75

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	<b>ФЕР01-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 1 (1-1,2) м3 в отвал, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (57,12 руб.): 95% от ФОТ (60,13 руб.) СП (24,05 руб.): 40% от ФОТ (60,13 руб.)	1000 м3	0,25164 (4660,6*0,9)/1000	2175,33		2175,33	238,95		547,4		547,4	60,13			
14	<b>ФЕР01-01-034-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (21,21 руб.): 95% от ФОТ (22,33 руб.) СП (8,93 руб.): 40% от ФОТ (22,33 руб.)	1000 м3	0,24654 (254,34*7,80)/1000	631,08		631,08	90,59		155,59		155,59	22,33			
15	<b>ФЕР09-08-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (828,46 руб.): 90% от ФОТ (920,51 руб.) СП (368,2 руб.): 40% от ФОТ (920,51 руб.)	100 шт	1,573 (4660*2)/100	3968,08		304,01	281,18		6241,79	478,21	5396,92	442,3	35,64	56,06	
16	<b>ФССЦ-401-0006</b>	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м3	9,954	592,76					5900,33						
17	<b>ФЕР09-08-002-06</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (1032,75 руб.): 90% от ФОТ (1147,5 руб.) СП (459 руб.): 40% от ФОТ (1147,5 руб.)	10 шт	15 (4660,13)/10	94,8		65,6	10,9		1422	984	438	163,5	7,69	115,35	
18	<b>ФССЦ-08.1.06.02-0081</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Секция заграждения (2,15 м над землей+0,5 м под землей) противопожарная панель, 3,13 м в комплекте ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	шт	150 шт.а	1688,67					253300,5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	<b>ФЕР09-08-002-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (391,69 руб.): 90% от ФОТ (435,21 руб.) СП (174,08 руб.): 40% от ФОТ (435,21 руб.)	100 м	4,22 (466-56,2+12,2)/100	204,97	77,03	60,09	26,1		864,97	325,07	253,58	110,14	9,03	38,11	
20	<b>ФССЦ-08.3.03.06-0021</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Спиральный барьер безопасности АКЛ Егза-900 с комплектом кронштейнов, креплений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м	422 ж*100	321,22					135554,84						
<b>Калитка</b>																
21	<b>ФЕР09-08-002-07</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (5,92 руб.): 90% от ФОТ (6,58 руб.) СП (2,63 руб.): 40% от ФОТ (6,58 руб.)	10 шт	0,2 2/10	42,36	28,23	14,13	4,64		8,47	5,65	2,82	0,93	3,31	0,66	
22	<b>ФССЦ-01.7.04.07-0032</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельных элементами дверей входных в здание: однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	компл.	2 4/2	94,68					189,36						
23	<b>ФССЦ-08.1.06.05-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Калитка "МАХАОН-С 150" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	шт	2	3363,34					6726,68						
<b>Ворота</b>																
24	<b>ФЕР07-01-055-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (799,42 руб.): 130% от ФОТ (614,94 руб.) СП (245,98 руб.): 40% от ФОТ (614,94 руб.)	100 шт	0,03 3/100	33557,78	18936,35	12877,95	1561,67		1006,73	568,09	386,34	46,85	1940,2	58,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м3	0,873	592,76					517,48						
26	ФЕРм38-01-003-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (395,64 руб.): 66% от ФОТ (599,45 руб.) СП (239,78 руб.): 40% от ФОТ (599,45 руб.)	т	0,51 0,173	1774,6	1154,4	367,94	21		905,05	588,74	187,65	10,71	120	61,2	
27	ФССЦ-23.3.08.01-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 20х20 мм, толщина стенки 2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м	60 203	8,83					529,8						
28	ФССЦ-08.1.06.02-0081 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Секция ограждения (3х2 м., в комплекте со стойками) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	шт	6 23	1688,67					10132,02						
29	ФССЦ-01.7.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: двупольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	компл.	3 62	240,79					722,37						
Забор бетонный с противопожарным																
30	ФЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство основания под фундаментами: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (231,41 руб.): 122% от ФОТ (189,68 руб.) СП (75,87 руб.): 40% от ФОТ (189,68 руб.)	м3	8,689 я*100"0,1*0,2821	45,52	18,79	26,36	3,04		395,52	163,27	229,04	26,41	2,3	19,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	<b>ФССЦ-02.3.01.02-0015</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м3	10,43	55,26					576,36						
32	<b>ФЕР07-01-054-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (5436,2 руб.): 130% от ФОТ (4181,69 руб.) СП (1672,68 руб.): 40% от ФОТ (4181,69 руб.)	100 м	3,08 я	4868,31	878,82	3926,99	478,87		14994,39	2706,77	12095,13	1474,92	99,19	305,51	
33	<b>ФССЦ-04.1.02.02-0006</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м3	1,386	708,91					982,55						
34	<b>ФССЦ-05.1.05.15-0003</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход арматуры 5,7 кг/ (серия 3.017-3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	шт	102,6	211,82					21732,73						
35	<b>ФССЦ-05.1.07.13-0004</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Панели оград: глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м3 длиной до 3 м (2м над землей + 0,5 м) противопожарная панель 2,5*308*0,12) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м3	92,4 2,5*я*100*0,12	1932,3					178544,52						
Козырек забора (по монтируемому забору)																
36	<b>ФЕР09-08-002-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (285,88 руб.): 90% от ФОТ (317,64 руб.) СП (127,06 руб.): 40% от ФОТ (317,64 руб.)	100 м	3,08 я	204,97	77,03	60,09	26,1		631,31	237,25	185,08	80,39	9,03	27,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ФССЦ-08.3.03.06-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-900 с комплектом кронштейнов, креплений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	М	308 к*100	321,22					98935,76						
Противотаранный барьер "Полищука" (ж/д КПП)																
38	ФЕР09-08-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка противотаранного барьера Полищука: с автоматическим приводом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (125,32 руб.): 90% от ФОТ (139,24 руб.) СП (55,7 руб.): 40% от ФОТ (139,24 руб.)	компл.	1	526,67	120,1	406,23	19,14		526,67	120,1	406,23	19,14	10,83	10,83	
39	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м3	0,6052	592,76				358,74	358,74						
40	КП О	Противотаранный барьер Полищука, ширина проезда 6м. 723792 – барьер, 72379 – шеф-монтаж, 93000 – доставка	шт	1	753534,75				753534,75	753534,75						
Прочие работы антикоррозийная защита ворот																
41	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (6,64 руб.): 90% от ФОТ (7,38 руб.) СП (2,95 руб.): 40% от ФОТ (7,38 руб.)	100 м2	0,13 13/100	268,49	56,55	9,22	0,22		34,9	7,35	1,2	0,03	5,31	0,69	
42	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей за один раз: эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (5,73 руб.): 90% от ФОТ (6,37 руб.) СП (2,55 руб.): 40% от ФОТ (6,37 руб.)	100 м2	0,13 13/100	290,06	48,8	6,01	0,22		37,71	6,34	0,78	0,03	5,38	0,7	
Реконструкция центрального КПП																
Дверной блок металлический с глазком																

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (59,27 руб.): 110% от ФОТ (53,88 руб.) СП (21,55 руб.): 40% от ФОТ (53,88 руб.)	100 м2	0,057 (0,9*2,1)/100*3	1082,58	840,63	241,95	104,49		61,71	47,92	13,79	5,96	103,91	5,92	
50	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (21,76 руб.): 118% от ФОТ (18,44 руб.) СП (7,38 руб.): 40% от ФОТ (18,44 руб.)	100 м2	0,0189 (0,9*2,1)/100	3493,69	821,89	967,98	153,9		66,03	15,53	18,29	2,91	89,53	1,69	
51	ФССЦ-01.7.04.07-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещениях: однополотных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	компл.	3	113					339						
52	ФССЦ-11.2.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филенчатый, глухой сосновый, лакированный, размер дверного полотна: 890x2090 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	компл.	3	1578,81					4736,43						
Оконные проемы (два запожить, три - ПВХ)																
53	ФЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (161,35 руб.): 110% от ФОТ (146,68 руб.) СП (58,67 руб.): 40% от ФОТ (146,68 руб.)	100 м2	0,09 ((1*1,8*5))/100	1767,24	1525,29	241,95	104,49		159,05	137,28	21,77	9,4	188,54	16,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	<b>ФЕР46-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (Закладка проема ОК) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (241,41 руб.): 110% от ФОТ (219,46 руб.) СП (87,78 руб.): 40% от ФОТ (219,46 руб.)	м3	1,836 1*1,8*0,512	246,41	119,53	2,13				452,41	219,46		14,63	26,86	
55	<b>ФССЦ-05.02.03.13-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	1000 шт	0,7344	588,68					432,33						
56	<b>ФЕР10-01-034-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (93,05 руб.): 118% от ФОТ (78,86 руб.) СП (31,54 руб.): 40% от ФОТ (78,86 руб.)	100 м2	0,054 ((1*1,8*3))/100	11367,25	1410,02	255,21	50,32			613,83	76,14	2,72	161,33	8,71	
57	<b>ФССЦ-01.8.02.08-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Стеклопакеты двухслойные из непотлированного стекла толщиной 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м2	5,4	184,64					997,06						
58	<b>ФЕР10-01-035-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (6,48 руб.): 118% от ФОТ (5,49 руб.) СП (2,2 руб.): 40% от ФОТ (5,49 руб.)	100 м	0,03 3/100	4184,06	180,75	11,11	2,28			125,52	5,42	0,07	21,19	0,64	
59	<b>ФССЦ-11.3.03.01-0011</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м	3	74,91					224,73						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	<b>ФЕР09-03-040-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж оконной решетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (45,32 руб.): 90% от ФОТ (50,35 руб.) СП (20,14 руб.): 40% от ФОТ (50,35 руб.)	Т	0,06	1063,23	835,41	56,42	3,82			63,79	50,12	0,23	94,29	5,66	
61	<b>ФССЦ-07.2.07.04-0013</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборной единицы: до 0,1 т решетчатые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	Т	0,06	8160,13					489,61						
62	<b>ФЕР15-04-030-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (27,12 руб.): 105% от ФОТ (25,83 руб.) СП (10,33 руб.): 40% от ФОТ (25,83 руб.)	100 м2	0,041	720,44	629,59	2,28	0,49			29,54	25,81	0,02	71,06	2,91	
63	<b>ФССЦ-14.4.02.04-0010</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска для наружных работ: светло-бежевая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	Т	0,001 0,984/1000	33784,04					33,78						
сопутствующие работы																
64	<b>ФЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (109,87 руб.): 110% от ФОТ (99,88 руб.) СП (39,95 руб.): 40% от ФОТ (99,88 руб.)	100 м2	0,5611	178	178					99,88	99,88		22,82	12,8	
65	<b>ФЕР13-06-003-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности щетками: Регистры, трубы (незначительная коррозия ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (22,77 руб.): 90% от ФОТ (25,3 руб.) СП (10,12 руб.): 40% от ФОТ (25,3 руб.)	м2	11	2,3	2,3					25,3	25,3		0,27	2,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	<b>ФЕР15-04-030-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (41,59 руб.): 105% от ФОТ (39,61 руб.) СП (15,84 руб.): 40% от ФОТ (39,61 руб.)	100 м2	0,11	450,48	359,63	2,28	0,49		49,55	39,56	0,25	0,05	40,59	4,46	
67	<b>ФССЦ-14.4.02.04-0010</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска для наружных работ: светло-бежевая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	т	0,003 2,7/1000	33784,04					101,35						
68	<b>ФЕР10-06-038-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилям гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (484,7 руб.): 118% от ФОТ (410,76 руб.) СП (164,3 руб.): 40% от ФОТ (410,76 руб.)	100 м2	0,629 (5,0+2,35)*2*3+(2,35+3)*2*3-1,2*1,5*2-0,9*2*4-3*1,5*2)/100	3948,49	653,04	12,76			2483,6	410,76	8,03		72	45,29	
69	<b>ФССЦ-01.7.06.11-0002</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента теплоизоляционная уплотнительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м2	0,876 73*0,012	66,32					58,1						
70	<b>ФССЦ-07.2.06.03-0194</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль стоечный: ПС-2 50/35/0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м	141,5	4,67					660,81						
71	<b>ФССЦ-07.2.06.03-0111</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль направляющий: ПН-2 50/30/0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м	76,11	5,6					426,22						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	ФССЦ-14.5.01.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	шт	4,403	14,14					62,26						
73	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (1023,27 руб.): 105% от ФОТ (974,54 руб.) СП (389,82 руб.): 40% от ФОТ (974,54 руб.)	100 м2	3,393 (с*100+(2,3+1,99)*2*3-0,8*1,5)/100	295,41	277,14	17,03	10,08		1002,33	940,34	57,78	34,2	32,49	110,24	
74	ФССЦ-04.3.02.09-0823 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТПАС «КНАУФ-МП75» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	т	2,884	1836,6					5296,75						
75	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	л	17,44 87,2*0,2	9,14					159,4						
76	ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (816,67 руб.): 105% от ФОТ (777,78 руб.) СП (311,11 руб.): 40% от ФОТ (777,78 руб.)	100 м2	3,393 з	317,59	227,93	6,88	1,3		1077,58	773,37	23,34	4,41	25,41	86,22	
77	ФССЦ-14.3.02.01-0218 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска водоземлюсионная белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	т	0,2138	5019,7					1073,21						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (206,94 руб.): 105% от ФОТ (197,09 руб.) СП (78,84 руб.): 40% от ФОТ (197,09 руб.)	100 м2	0,192 (2,4*3+2,4*9)/100	6623,23	963,12	324,71	63,39		1271,66	184,92	62,34	12,17	102,46	19,87	
79	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка решеток радиаторных ПВХ 0,6x0,6 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (23,18 руб.): 118% от ФОТ (19,64 руб.) СП (7,86 руб.): 40% от ФОТ (19,64 руб.)	100 шт	0,03 3/100	2452,44	602,7	216,38	52,01		73,57	18,08	6,49	1,56	75,15	2,25	
80	ФССЦ-11.3.03.12-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Решетка радиаторная ПВХ 0,6x0,6 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м2	3,92 1,3*0,7*2*3*0,7	69,58					272,75						
Электромонтажные работы																
Демонтаж эксплуатируемого оборудования																
81	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (8,6 руб.): 85% от ФОТ (10,12 руб.) СП (4,05 руб.): 40% от ФОТ (10,12 руб.)	100 шт	0,07 7/100	145,98	143,48	2,5	1,08		10,22	10,04	0,18	0,08	17,89	1,25	
Монтажные работы																
82	ФЕРм08-03-594-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (217,22 руб.): 95% от ФОТ (228,65 руб.) СП (91,46 руб.): 40% от ФОТ (228,65 руб.)	100 шт	0,09 9/100	5915,77	2515,71	186,8	24,85		532,42	226,41	16,81	2,24	253,6	22,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
83	ФССЦ-20.3.03.07-0096 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник потолочный светодиодный под подвесной потолок 595х595 (в комплекте с лампами) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	шт	9 у*100	978,36					8805,24						
Установка запрещающих знаков																
84	ФЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка знаков на существующие конструкции ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (430,13 руб.): 142% от ФОТ (302,91 руб.) СП (121,16 руб.): 40% от ФОТ (302,91 руб.)	100 шт	0,09 9 / 100	7516,31	3111,74	2697,1	253,87		676,47	280,06	242,74	22,85	364,8	32,83	
85	ФССЦ-01.5.03.03-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: Дополнительной информации, размером 700х700 мм, тип 8.1.2, 8.13 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	шт	9	183,47					1651,23						
Итого по разделу 1 ИСФЗ											7387436,12				1771,65	
Раздел 2. Исключаемые работы																
Демонтаж существующего ограждения																
86	ФЕР07-01-054-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (-3411,8 руб.): 130% от ФОТ (-2624,46 руб.) СП (-1049,78 руб.): 40% от ФОТ (-2624,46 руб.)	100 м	-2,01 201 / 100 *-1	3003,5	1081,16	1922,34	224,54		-6037,04	-2173,13	-3863,91	-451,33	113,687	-228,51	
Строительно-монтажные работы.																
Устройство поста охраны на ж/д въезде.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
87	<b>ФЕР01-02-027-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (-8,19 руб.): 80% от ФОТ (-10,24 руб.) СП (-4,1 руб.): 40% от ФОТ (-10,24 руб.)	1000 м2	-0,012 12/1000 *-1	853	853				-10,24	-10,24			100	-1,2	17
88	<b>ФЕР01-02-057-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (-23,06 руб.): 80% от ФОТ (-28,83 руб.) СП (-11,53 руб.): 40% от ФОТ (-28,83 руб.)	100 м3	-0,024 0,024 *-1	1201,2	1201,2				-28,83	-28,83			154	-3,7	
89	<b>ФЕР08-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаменты: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (-66,59 руб.): 122% от ФОТ (-54,58 руб.) СП (-21,83 руб.): 40% от ФОТ (-54,58 руб.)	м3	-2,5 2,5 *-1	45,52	18,79	26,36	3,04		-113,8	-46,98	-65,9	-7,6	2,3	-5,75	
90	<b>ФССЦ-02.3.01.02-0015</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м3	-3 3 *-1	55,26					-165,78						
91	<b>ФЕР27-06-001-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (-71,24 руб.): 142% от ФОТ (-50,17 руб.) СП (-20,07 руб.): 40% от ФОТ (-50,17 руб.)	100 м3	-0,0238 0,0238 *-1	11047,11	1311,49	8148,62	796,52		-262,92	-31,21	-193,94	-18,96	139,52	-3,32	
92	<b>ФССЦ-05.1.08.06-0071</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м3	-2,38 2,38 *-1	964					-2294,32						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
93	<b>ФЕР09-08-006-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка бронекабин: на готовый фундамент ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (-22,41 руб.): 90% от ФОТ (-24,9 руб.) СП (-9,96 руб.): 40% от ФОТ (-24,9 руб.)	шт	-1 1*-1	292,94	14,91	270,28	9,99		-292,94	-14,91	-270,28	-9,99	1,55	-1,55	
94	<b>ФССЦ-08.3.05-02-0041</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь листовая горячекатаная марки 09Г2С-12 толщиной: 7-8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	т	-0,024 0,024*-1	7301,67					-175,24						
95	<b>ФССЦ-07.2.07-03-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Блок-контейнер ( прим. Пост охраны из одного 16-футового блок-контейнера, площадью 11,90м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	компл.	-1 1*-1	32798,32					-32798,32						

Ограждение металлическое сетчатое

96	<b>ФЕР01-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 1 (1-1,2) м3 в отвал, группа грунтов: ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (-38,62 руб.): 95% от ФОТ (-40,65 руб.) СП (-16,26 руб.): 40% от ФОТ (-40,65 руб.)	1000 м3	-0,1701 (-319)/0,6109/1000	2175,33	2175,33	238,95			-370,02		-370,02	-40,65			
97	<b>ФЕР01-01-034-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (-6,44 руб.): 95% от ФОТ (-6,78 руб.) СП (-2,71 руб.): 40% от ФОТ (-6,78 руб.)	1000 м3	-0,07484 -74,84/1000	631,08	631,08	90,59			-47,23		-47,23	-6,78			

[illegible]





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
109	<b>ФЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (2982,94 руб.): 80% от ФОТ (3728,67 руб.) СП (1491,47 руб.): 40% от ФОТ (3728,67 руб.)	100 м3	5,617583 (н)/100	663,75	663,75				3728,67	3728,67			88,5	497,16	
110	<b>ФССЦ-02.2.04.03-0003</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь песчано-гравийная природная (коэффициент уплотнения ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.: ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м3	561,7583	72					40446,6						
111	<b>ФЕР01-02-027-05</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (324,18 руб.): 80% от ФОТ (405,23 руб.) СП (162,09 руб.): 40% от ФОТ (405,23 руб.)	1000 м2	0,38623 386,23 / 1000	1049,19	1049,19				405,23	405,23			123	47,51	
ограждение металлическое по столбам																
112	<b>ФЕР09-08-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (274,92 руб.): 90% от ФОТ (305,47 руб.) СП (122,19 руб.): 40% от ФОТ (305,47 руб.)	100 шт	0,522 (144,53+4) / 100	3968,08	304,01	3430,97	281,18		2071,34	158,69	1790,97	146,78	35,64	18,6	
113	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м3	3,309	592,76					1961,44						
114	<b>ФЕР09-08-002-06</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: Высотой более 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (317,85 руб.): 90% от ФОТ (353,17 руб.) СП (141,27 руб.): 40% от ФОТ (353,17 руб.)	10 шт	4,616613 (144,53,13) / 10	94,8	65,6	29,2	10,9		437,65	302,85	134,8	50,32	7,69	35,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
115	<b>ФССЦ-08.1.06.02-0081</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Секция заграждения (2,15 м над землей) в комплекте со стойками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	шт	46	1688,67					77678,82						
<b>Устройство металлического ограждения на ж/б конструкциях</b>																
116	<b>ФЕР09-08-002-06</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (110,16 руб.): 90% от ФОТ (122,4 руб.) СП (48,96 руб.): 40% от ФОТ (122,4 руб.)	10 шт	1,6 16 / 10	94,8	65,6	29,2	10,9		151,68	104,96	46,72	17,44	7,69	12,3	
117	<b>ФССЦ-08.1.06.02-0081</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Секция заграждения (3,13 м) в комплекте ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	шт	16	1688,67					27018,72						
<b>Реконструкция центрального КПП</b>																
<b>общестроительные работы</b>																
<b>стены и перегородки</b>																
118	<b>ФЕРр55-5-1</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (41,8 руб.): 89% от ФОТ (46,97 руб.) СП (18,79 руб.): 40% от ФОТ (46,97 руб.)	100 м2	0,039 3,9 / 100	1443,4	1204,44	238,96			56,29	46,97	9,32		141,2	5,51	
119	<b>ФЕР08-02-002-05</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (150,04 руб.): 122% от ФОТ (122,98 руб.) СП (49,19 руб.): 40% от ФОТ (122,98 руб.)	100 м2	0,0958 9,58 / 100	2810,27	1228,23	355,1	55,49		269,22	117,66	34,02	5,32	143,99	13,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
120	<b>ФССЦ-06.1.01.05-0035</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	1000 шт	0,4828	1752,6					846,16						
<b>отделочные работы</b>																
121	<b>ФЕРp61-3-3</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (2020,02 руб.): 79% от ФОТ (2556,99 руб.) СП (1022,8 руб.): 40% от ФОТ (2556,99 руб.)	100 м2	1,8 180 / 100	3367,84	1410,02	24,38	10,53		6062,11	2538,04	43,88	18,95	161,33	290,39	
122	<b>ФЕРp63-7-5</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (18,16 руб.): 77% от ФОТ (23,58 руб.) СП (9,43 руб.): 40% от ФОТ (23,58 руб.)	100 м2	0,04 4 / 100	654	584,74	69,26	4,73		26,16	23,39	2,77	0,19	74,3	2,97	
123	<b>ФЕР15-01-019-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитнусных и угловых плиток) без установок плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (190,92 руб.): 105% от ФОТ (181,83 руб.) СП (72,73 руб.): 40% от ФОТ (181,83 руб.)	100 м2	0,0864 (5,4+3,24) / 100	2890,37	2093,04	29,82	11,44		249,73	180,84	2,58	0,99	228	19,7	
124	<b>ФССЦ-06.2.01.02-0012</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м2	8,64	108,12					934,16						

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
130	<b>ФЕРр65-19-2</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (9,59 руб.): 74% от ФОТ (12,96 руб.) СП (5,18 руб.): 40% от ФОТ (12,96 руб.)	100 шт	0,01 1/100	1362,87	1243,46	119,41	51,57			12,44	1,19	0,52	158	1,58	
131	<b>ФЕР18-03-001-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка радиаторов: стальных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (10,96 руб.): 128% от ФОТ (8,56 руб.) СП (3,42 руб.): 40% от ФОТ (8,56 руб.)	100 кВт	0,01365 (0,1957)/100	1942,27	588,43	192,58	38,75			8,03	2,63	0,53	65,6	0,9	
132	<b>ФССЦ-18.5.10.05-0005</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Радиаторы, количество секций 7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	шт	1	956,9					956,9						
133	<b>ФЕРр65-15-3</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (204,15 руб.): 103% от ФОТ (198,2 руб.) СП (79,28 руб.): 40% от ФОТ (198,2 руб.)	100 м	0,2 20/100	1250,29	983,46	166,22	7,53			196,69	33,24	1,51	111	22,2	
134	<b>ФССЦ-23.3.06.05-0006</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м	21,4	39,6					847,44						
135	<b>ФССЦ-18.1.09.06-0056</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кран шаровый муфтовый 1Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	шт	2	239,08					478,16						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
136	ФЕР10-06-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропускa коммуникаций без теплоизоляции ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (199,07 руб.): 118% от ФОТ (168,7 руб.) СП (67,48 руб.): 40% от ФОТ (168,7 руб.)	100 м2	0,1 10/100	16726,36	1687,02	7,05				1672,64	0,71		186	18,6	
137	ФССЦ-07.2.06.03-0111 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль направляющий: ПН-2 50/30/0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м	15,1	5,6					84,56						
138	ФССЦ-07.2.06.03-0197 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль стоечный: ПС-3 65/50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м	40,7	7,55					307,29						
139	ФЕР15-01-019-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр ПРИМ	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (188,2 руб.): 105% от ФОТ (179,24 руб.) СП (71,7 руб.): 40% от ФОТ (179,24 руб.)	100 м2	0,1 10/100	5415,06	1768,26	47,07	24,14			541,51	4,71	2,41	197,13	19,71	
140	ФССЦ-14.1.06.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	т	0,0375	4316					161,85						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
141	<b>ФССЦ-06.2.01.02-0012</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м2	10	108,12					1081,2						
электромонтажные работы																
142	<b>ФЕРрб7-9-1</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена: выключателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (9,29 руб.): 85% от ФОТ (10,93 руб.) СП (4,37 руб.): 40% от ФОТ (10,93 руб.)	100 шт	0,05 5 / 100	218,59	218,59				10,93	10,93			24,1	1,21	
143	<b>ФССЦ-20.4.01.02-0021</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	10 шт	0,5 5 / 10	62,2					31,1						
144	<b>ФЕРрб7-9-2</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена: розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (22,3 руб.): 85% от ФОТ (26,23 руб.) СП (10,49 руб.): 40% от ФОТ (26,23 руб.)	100 шт	0,12 12 / 100	218,59	218,59				26,23	26,23			24,1	2,89	
145	<b>ФССЦ-20.4.03.06-0003</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	100 шт	0,03 3 / 100	863					25,89						
146	<b>ФССЦ-20.4.03.06-0004</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка скрытой проводки двухгнездная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	100 шт	0,09 9 / 100	932					83,88						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
147	<b>ФЕРм08-02-401-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель двух-четырёхжильный с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (1120,19 руб.): 95% от ФОТ (1179,15 руб.) СП (471,66 руб.): 40% от ФОТ (1179,15 руб.)	100 м	3 300 / 100	630,96	388,03	51,58	5,02		1892,88	1164,09	154,74	15,06	41,28	123,84	
148	<b>ФССЦ-21.1.06.09-0152</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	1000 м	0,306 (300*1,02) / 1000	6920,41					2117,65						
<b>Реконструкция КПП - 2</b>																
<b>Оконные проемы</b>																
149	<b>ФЕР46-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (134,46 руб.): 110% от ФОТ (122,24 руб.) СП (48,9 руб.): 40% от ФОТ (122,24 руб.)	100 м2	0,075 (1,2*1,15*1+1,8*1,7*2) / 100	1767,24	1525,29	241,95	104,49		132,54	114,4	18,14	7,84	188,54	14,14	
150	<b>ФЕР10-01-034-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатыхб.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (129,23 руб.): 118% от ФОТ (109,52 руб.) СП (43,81 руб.): 40% от ФОТ (109,52 руб.)	100 м2	0,075	11367,25	1410,02	255,21	50,32		852,54	105,75	19,14	3,77	161,33	12,1	
151	<b>ФССЦ-11.3.02.02-0013</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м2	1,38	3571,45					4928,6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
152	<b>ФССЦ-11.3.02.01-0018</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м2	6,12	2886,04					16438,56						
153	<b>ФЕР10-01-035-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (9,71 руб.): 118% от ФОТ (8,23 руб.) СП (3,29 руб.): 40% от ФОТ (8,23 руб.)	100 м	0,045 4,5 / 100	4184,06	180,75	11,11	2,28		188,28	8,13	0,5	0,1	21,19	0,95	
154	<b>ФССЦ-11.3.03.01-0005</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м	4,5	36,37					163,67						
155	<b>ФЕР09-03-040-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконной решетки (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (42,29 руб.): 90% от ФОТ (46,99 руб.) СП (18,8 руб.): 40% от ФОТ (46,99 руб.)	т	0,08	624,28	584,79	39,49	2,67		49,94	46,78	3,16	0,21	66,003	5,28	
156	<b>ФЕР09-03-040-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж оконной решетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (60,43 руб.): 90% от ФОТ (67,14 руб.) СП (26,86 руб.): 40% от ФОТ (67,14 руб.)	т	0,08	1063,23	835,41	56,42	3,82		85,06	66,83	4,51	0,31	94,29	7,54	
157	<b>ФССЦ-07.2.07.04-0013</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	т	0,08	8160,13					652,81						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
158	<b>ФЕР15-04-041-06</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска по металлу за 2 раза эмалью ПФ-115 серая: заполнений оконных проемов и решеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (22,18 руб.): 105% от ФОТ (21,12 руб.) СП (8,45 руб.): 40% от ФОТ (21,12 руб.)	100 м2	0,041	516,12	514,79	0,97	0,26		21,16	21,11	0,04	0,01	57,39	2,35	
159	<b>ФССЦ-14.4.04.08-0003</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмаль ПФ-115 серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	т	0,004	14312,87					57,25						
160	<b>ФССЦ-14.5.09.07-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Растворитель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	т	0,0001	12500					1,25						
<b>Дверные проемы</b>																
161	<b>ФЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (58,94 руб.): 110% от ФОТ (53,58 руб.) СП (21,43 руб.): 40% от ФОТ (53,58 руб.)	100 м2	0,0567 (0,9*2,1*3) / 100	1082,58	840,63	241,95	104,49		61,38	47,66	13,72	5,92	103,91	5,89	
162	<b>ФЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (43,85 руб.): 90% от ФОТ (48,72 руб.) СП (19,49 руб.): 40% от ФОТ (48,72 руб.)	м2	1,89	63,94	23,81	14,41	1,97		120,85	45	27,23	3,72	2,4	4,54	
163	<b>ФССЦ-07.1.01.03-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок дверной стальной внутренний однополый ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м2	1,89	1799,14					3400,37						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
170	<b>ФЕР46-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (176,72 руб.): 110% от ФОТ (160,65 руб.) СП (64,26 руб.): 40% от ФОТ (160,65 руб.)	м3	1,344	246,41	119,53	2,13			331,18	160,65	2,86		14,63	19,66	
171	<b>ФССЦ-06.1.01.05-0035</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	1000 шт	0,5376	1752,6					942,2						
172	<b>ФЕР15-01-047-15</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (189,7 руб.): 105% от ФОТ (180,67 руб.) СП (72,27 руб.): 40% от ФОТ (180,67 руб.)	100 м2	0,176 17,6/100	6623,23	963,12	324,71	63,39		1165,69	169,51	57,15	11,16	102,46	18,03	
173	<b>ФЕРр57-1-2</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (8,42 руб.): 80% от ФОТ (10,53 руб.) СП (4,21 руб.): 40% от ФОТ (10,53 руб.)	100 м2	0,176 17,6/100	59,83	59,83				10,53	10,53			7,67	1,35	
174	<b>ФЕРр57-1-3</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (19,15 руб.): 80% от ФОТ (23,94 руб.) СП (9,58 руб.): 40% от ФОТ (23,94 руб.)	100 м2	0,176 17,6/100	136,03	136,03				23,94	23,94			17,44	3,07	
175	<b>ФЕР11-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (132,79 руб.): 123% от ФОТ (107,96 руб.) СП (43,18 руб.): 40% от ФОТ (107,96 руб.)	м3	3,52 17,6*0,2	38,44	30,67	0,24			135,31	107,96	0,84		3,66	12,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
176	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0005</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м3	3,59	600					2154						
177	<b>ФЕР11-01-004-09</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (64,06 руб.): 123% от ФОТ (52,08 руб.) СП (20,83 руб.): 40% от ФОТ (52,08 руб.)	100 м2	0,176 17,6 / 100	453,75	295,05	25,85	0,87		79,86	51,93	4,55	0,15	26,97	4,75	
178	<b>ФЕР11-01-011-08</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (69,99 руб.): 123% от ФОТ (56,9 руб.) СП (22,76 руб.): 40% от ФОТ (56,9 руб.)	100 м2	0,176 17,6 / 100	11028,89	321,33	6,23	1,97		1941,08	56,55	1,1	0,35	37,67	6,63	
179	<b>ФЕР11-01-036-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из линолеума на клею ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (78,55 руб.): 123% от ФОТ (63,86 руб.) СП (25,54 руб.): 40% от ФОТ (63,86 руб.)	100 м2	0,176 17,6 / 100	397,05	352,34	43,8	10,53		69,88	62,01	7,71	1,85	42,4	7,46	
180	<b>ФССЦ-14.1.02.04-0101</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей «Бустилат» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	т	0,0088 8,8/1000	11300					99,44						
181	<b>ФССЦ-01.6.03.04-0091</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Прим.	Линолеум коммерческий гетерогенный: "POLYSTYL CONTRAST" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м2	17,95	75,43					1353,97						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
182	<b>ФЕРр61-2-1</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (357,13 руб.): 79% от ФОТ (452,06 руб.) СП (180,82 руб.): 40% от ФОТ (452,06 руб.)	100 м2	0,25 25/100	2943,87	1799,2	20,94	9,05			449,8	5,24	2,26	203,07	50,77	17
183	<b>ФЕРр61-1-9</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (185,63 руб.): 79% от ФОТ (234,98 руб.) СП (93,99 руб.): 40% от ФОТ (234,98 руб.)	100 м2	0,75 75/100	321,53	303,12	17,16	10,18			227,34	12,87	7,64	35,83	26,87	
184	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0002</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	кг	64,13	2,07					132,75						
185	<b>ФЕРр62-27-1</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно- поливинилхлоридным составом: с песов и земли ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (123,16 руб.): 80% от ФОТ (153,95 руб.) СП (61,58 руб.): 40% от ФОТ (153,95 руб.)	100 м2	0,75 75/100	312,22	205,15	0,66	0,12			153,86	0,5	0,09	24,05	18,04	
186	<b>ФССЦ-03.2.01.04-0002</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Портландцемент пуццолановый общественного и специального назначения марки: 400 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	т	0,009	412					3,71						

электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
187	<b>ФЕРм67-8-2</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена светильников: с люминесцентными лампами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (40,09 руб.): 85% от ФОТ (47,16 руб.) СП (18,86 руб.): 40% от ФОТ (47,16 руб.)	100 шт	0,03 3 / 100	1573,45	1570,95	2,5	1,08			47,13	0,07	0,03	163,3	4,9	
188	<b>ФССЦ-20.3.03.04-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник ARCTIC SMC 236 с плоским зеркальным отражателем, с ЭПРА в комплекте с лампами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	шт	3	208,15					624,45						
189	<b>ФЕРм08-02-401-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель двух-четырёхжильный с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (373,4 руб.): 95% от ФОТ (393,05 руб.) СП (157,22 руб.): 40% от ФОТ (393,05 руб.)	100 м	1 100 / 100	630,96	388,03	51,58	5,02			388,03	51,58	5,02	41,28	41,28	
190	<b>ФССЦ-21.1.06.09-0152</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	1000 м	0,102 (100*1,02) / 1000	6920,41					705,88						
КРОВЛЯ																
191	<b>ФЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (43,66 руб.): 110% от ФОТ (39,69 руб.) СП (15,88 руб.): 40% от ФОТ (39,69 руб.)	100 м2	0,32 32 / 100	154,66	124,02	30,64				39,69	9,8		15,9	5,09	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
192	<b>ФЕРп58-5-4</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (283,57 руб.): 83% от ФОТ (341,65 руб.) СП (136,66 руб.): 40% от ФОТ (341,65 руб.)	100 м	0,3 30 / 100	2559,69	1136,62	13,36	2,2		767,91	340,99	4,01	0,66	133,25	39,98	
193	<b>ФЕРп58-18-4</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (204,2 руб.): 83% от ФОТ (246,03 руб.) СП (98,41 руб.): 40% от ФОТ (246,03 руб.)	100 м2	0,32 32 / 100	860,42	759,78	52,73	9,05		275,33	243,13	16,87	2,9	95,69	30,62	
194	<b>ФССЦ-11.1.03.05-0005</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски необрезные (береза, липа) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м3	1,024	921,13					943,24						
195	<b>ФЕР12-01-033-01</b> Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (110,29 руб.): 120% от ФОТ (91,91 руб.) СП (36,76 руб.): 40% от ФОТ (91,91 руб.)	100 м2	0,32 32 / 100	368,08	283,18	27,62	4,04		117,79	90,62	8,84	1,29	32,4	10,37	
196	<b>ФССЦ-08.3.09.01-0113</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м2	32,384 32*1,012	64,97					2103,99						
197	<b>ФССЦ-08.1.02.07-0032</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	шт	3	37,04					111,12						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
198	<b>ФЕР15-01-062-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (74,35 руб.): 105% от ФОТ (70,81 руб.) СП (28,32 руб.): 40% от ФОТ (70,81 руб.)	100 м2	0,072 7,2 / 100	11752,02	974,82	58,76	8,56		846,15	70,19	4,23	0,62	106,19	7,65	
199	<b>ФССЦ-08.1.02.23-0011</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м2	8,496	60,56					514,52						
ОТМОСТКА																
200	<b>ФЕР46-04-009-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (160,38 руб.): 110% от ФОТ (145,8 руб.) СП (58,32 руб.): 40% от ФОТ (145,8 руб.)	м3	1,8	161,37	81	80,37			290,47	145,8	144,67		8,93	16,07	
201	<b>ФЕР08-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаменты: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (59,66 руб.): 122% от ФОТ (48,9 руб.) СП (19,56 руб.): 40% от ФОТ (48,9 руб.)	м3	2,24	45,52	18,79	26,36	3,04		101,96	42,09	59,05	6,81	2,3	5,15	
202	<b>ФССЦ-02.3.01.02-0003</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок для строительных работ природный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м3	2,688	54,95					147,71						
203	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (38,78 руб.): 105% от ФОТ (36,93 руб.) СП (14,77 руб.): 40% от ФОТ (36,93 руб.)	100 м3	0,0224 2,24 / 100	3897,23	1404	1587,74	244,51		87,3	31,45	35,57	5,48	180	4,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
204	ФССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	МЗ	2,285	592,76					1354,46						
Крыльцо																
205	ФЕР46-04-001-03	Разборка: крыльца ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (73,99 руб.): 110% от ФОТ (67,26 руб.) СП (26,9 руб.): 40% от ФОТ (67,26 руб.)	МЗ	0,48	365,72	140,13	203,14			175,55	67,26	97,51		15,45	7,42	
206	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаментами: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (6,39 руб.): 122% от ФОТ (5,24 руб.) СП (2,1 руб.): 40% от ФОТ (5,24 руб.)	МЗ	0,24	45,52	18,79	26,36	3,04		10,92	4,51	6,33	0,73	2,3	0,55	
207	ФССЦ-02.3.01.02-0003	Песок для строительных работ природный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	МЗ	0,288	54,95					15,83						
208	ФЕР06-01-004-03	Устройство: бетонных крылец ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (16,19 руб.): 105% от ФОТ (15,42 руб.) СП (6,17 руб.): 40% от ФОТ (15,42 руб.)	МЗ	0,49	214,03	30,28	7,4	1,18		104,87	14,84	3,63	0,58	3,55	1,74	
209	ФССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	МЗ	0,4998	592,76					296,26						
козырек																
210	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (43,71 руб.): 90% от ФОТ (48,57 руб.) СП (19,43 руб.): 40% от ФОТ (48,57 руб.)	Т	0,08	1258,46	553,07	473,06	53,96		100,68	44,25	37,84	4,32	63,28	5,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
211	<b>ФССЦ-07.2.07.12-0019</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	т	0,08	8060					644,8						
212	<b>ФЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (1,58 руб.): 90% от ФОТ (1,75 руб.) СП (0,7 руб.): 40% от ФОТ (1,75 руб.)	100 м2	0,05 5/100	322,02	34,74	6,01	0,22		16,1	1,74	0,3	0,01	3,83	0,19	
213	<b>ФЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (6,83 руб.): 118% от ФОТ (5,79 руб.) СП (2,32 руб.): 40% от ФОТ (5,79 руб.)	м3	0,03	2401,21	188,55	23,66	4,18		72,04	5,66	0,71	0,13	22,5	0,68	
214	<b>ФЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (6. Прил. 9.3 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (12,17 руб.): 90% от ФОТ (13,52 руб.) СП (5,41 руб.): 40% от ФОТ (13,52 руб.)	100 м2	0,0375 3,75 / 100	942,35	319,58	488,81	41,15		35,34	11,98	17,58	1,54	36,565	1,37	
215	<b>ФССЦ-08.3.09.02-0031</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профилированный настил окрашенный: С44-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	т	0,02775 3,75*7,4/1000	11604,89					322,04						
<b>демонтаж вагона</b>																
216	<b>ФЕР46-04-010-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытый полов: дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (225,42 руб.): 110% от ФОТ (204,93 руб.) СП (81,97 руб.): 40% от ФОТ (204,93 руб.)	100 м2	0,713 (23*3,10) / 100	352,23	238,13	114,1	49,28		251,14	169,79	81,35	35,14	30,53	21,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
217	ФЕР46-04-006-02 Приказ Министр России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (693,28 руб.): 110% от ФОТ (630,25 руб.) СП (252,1 руб.): 40% от ФОТ (630,25 руб.)	100 м2	1,38 (46°3')/100	528,81	401,89	126,92	54,81		729,76	554,61	175,15	75,64	52,33	72,22	
218	ФЕРм37-01-001-13 Приказ Министр России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 27 т (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3. п.3 Демонтаж оборудования, не предназначенного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (1032,81 руб.): 80% от ФОТ (1291,01 руб.) СП (516,4 руб.): 40% от ФОТ (1291,01 руб.)	шт	1	4125,31	1095,1	3030,21	195,91		4125,31	1095,1	3030,21	195,91	116,5	116,5	
219	ФССЦпг-01-01-01-016 Приказ Министр России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой от 1 до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) автомобильные перевозки СМР=8,15 НР 0% от ФОТ СП 40% от ФОТ	1 т груза	27	10,45	10,45	10,45			282,15		282,15				
220	ФССЦпг-03-02-01-001 Приказ Министр России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 1 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) автомобильные перевозки СМР=8,15 НР 0% от ФОТ СП 40% от ФОТ	1 т груза	27	8,79		8,79			237,33		237,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
221	<b>ФЕР01-02-055-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (76,02 руб.): 80% от ФОТ (95,03 руб.) СП (38,01 руб.): 40% от ФОТ (95,03 руб.)	100 м3	0,06 6 / 100	1583,82	1583,82					95,03			189	11,34	17
222	<b>ФЕР08-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаментами: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (26,63 руб.): 122% от ФОТ (21,83 руб.) СП (8,73 руб.): 40% от ФОТ (21,83 руб.)	м3	1	45,52	18,79	26,36	3,04			45,52	26,36	3,04	2,3	2,3	
223	<b>ФССЦ-02.3.01.02-0015</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м3	1,2	55,26					66,31						
224	<b>ФЕР06-01-005-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (153,58 руб.): 105% от ФОТ (146,27 руб.) СП (58,51 руб.): 40% от ФОТ (146,27 руб.)	100 м3	0,035 3,5 / 100	10261,27	3837,46	2491,6	341,68			359,14	87,21	11,96	453,6	15,88	
225	<b>ФССЦ-401-0006</b>	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м3	3,553	592,76					2106,08						
226	<b>ФССЦ-08.4.03.04-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	т	0,0792	5650					447,48						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
227	<b>ФЕР09-03-029-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (866,03 руб.): 90% от ФОТ (962,26 руб.) СП (384,9 руб.): 40% от ФОТ (962,26 руб.)	т	2,514	1076,46	304,28	683,69	78,48		2706,22	764,96	1718,8	197,3	32,37	81,38	
228	<b>ФЕР09-03-030-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листового, рифленой, просечной и круглой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (191,02 руб.): 90% от ФОТ (212,24 руб.) СП (94,9 руб.): 40% от ФОТ (212,24 руб.)	т	0,499	1077,26	359,21	629,56	66,11		537,55	179,25	314,15	32,99	39,13	19,53	
229	<b>ФССЦ-07.2.07.13-0161</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	т	3,013 2,514+0,499	11879,76					35793,72						
230	<b>ФЕР33-04-014-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка светодиодных светильников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (124,4 руб.): 105% от ФОТ (118,48 руб.) СП (47,39 руб.): 40% от ФОТ (118,48 руб.)	шт	4	93,81	20,29	73,01	9,33		375,24	81,16	292,04	37,32	2,29	9,16	
231	<b>ФССЦ-20.3.03.07-0011</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник автоматизированный GM: C35-14-32-CG-65-LST-K (Уличный светодиодный светильник на трубу Omnis street 56.70Вт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	шт	4	950,29					3801,16						
232	<b>ФЕРм08-02-147-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (45,02 руб.): 95% от ФОТ (47,39 руб.) СП (18,96 руб.): 40% от ФОТ (47,39 руб.)	100 м	0,5 (20-30)/100	163,93	89,75	44,74	5,02		81,97	44,88	22,37	2,51	9,33	4,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
233	<b>ФССЦ-21.1.06.09-0151</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	1000 м	0,0206 (20*1,03)/1000	4832,12					99,54						
234	<b>ФЕР01-02-057-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (99,04 руб.): 80% от ФОТ (123,8 руб.) СП (49,52 руб.): 40% от ФОТ (123,8 руб.)	100 м3	0,064 0,8*0,4*20/100	1934,4	1934,4				123,8	123,8			248	15,87	
235	<b>ФЕРм08-02-148-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель в трубе 3х4 - в траншее) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (47,95 руб.): 95% от ФОТ (50,47 руб.) СП (20,19 руб.): 40% от ФОТ (50,47 руб.)	100 м	0,5 50/100	179,05	95,91	45,57	5,02		89,53	47,96	22,79	2,51	9,97	4,99	
236	<b>ФЕРм08-02-407-09</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 80 мм(труба 65х3,2 - в траншее) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (66,54 руб.): 95% от ФОТ (70,04 руб.) СП (28,02 руб.): 40% от ФОТ (70,04 руб.)	100 м	0,2 20/100	666,8	321,1	233,67	29,12		133,36	64,22	46,73	5,82	34,16	6,83	
237	<b>ФССЦ-23.3.06.01-0007</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61	м	20,6 20*1,03	77,35					1593,41						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
238	<b>ФССЦ-21.1.06.09-0153</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (36,16 руб.): 80% от ФОТ (45,2 руб.) СП (18,08 руб.): 40% от ФОТ (45,2 руб.)	1000 м	0,0515 (50*1,03)/1000	10296,33					530,26						
239	<b>ФЕР01-02-061-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 2 кв. 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) прочие СМР=7,61 НР (36,16 руб.): 80% от ФОТ (45,2 руб.) СП (18,08 руб.): 40% от ФОТ (45,2 руб.)	100 м3	0,062 (6,4-0,2)/100	729	729				45,2	45,2	97,2			6,03	
<b>вывоз строительного мусора</b>																
240	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 2 кв 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) автомобильные перевозки СМР=8,15 НР 0% от ФОТ СП 40% от ФОТ	1 т груза	5,2	42,98	42,98				223,5		223,5				
241	<b>ФССЦпг-03-21-01-001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км: 1 класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 2 кв 2017 (письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017) автомобильные перевозки СМР=8,15 НР 0% от ФОТ СП 40% от ФОТ	1 т груза	5,2	2,91	2,91	2,91			15,13		15,13				
<b>Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах</b>																
<b>Накладные расходы</b>																
<b>Сметная прибыль</b>																
<b>Итого по разделу 3 Включаемые работы</b>																
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
<b>Итого по смете:</b>																
<b>Итого Строительные работы</b>																
<b>Итого Монтажные работы</b>																
<b>Итого Оборудование</b>																
<b>Итого</b>																
<b>ВСЕГО по смете</b>																

Начальник ОКС филиала ХТСК

Чиграй И.М.

Приложение 2 к договору от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Директор филиала "ХТСК"  
 Нехороших С.Г.

2018 г.

**СОГЛАСОВАНО:**  
 Директор ООО "Стройсервис"  
 Миронов Н.А.

2018 г.

СП Биробиджанская ТЭЦ  
 (наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 150-08-02-Р-18(и)**  
 (локальная смета)

на **Внедрение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ г. Биробиджан инвестиционная составляющая**  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
 Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 159,178 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,066 тыс. руб.  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Строительно-монтажные работы.																	
1	ФЕР09-08-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах по мелаллическому сетчатому забору вокруг мазутонасосной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 09.06.2017 N 20618-ЕС/09 СМР=7,61 НР (52 руб.); 90% от ФОТ (58 руб.) СП (23 руб.); 40% от ФОТ (58 руб.)	100 м	0,562 56,2 / 100	204,97	77,03	60,09	26,1		115	43	34	15	9,03	5,07		
2	ФССЦ-08.3.03.06-0021 Приказ Минстроя России от	Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-900 с комплектом кронштейнов, крепежей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 09.06.2017 N 20618-ЕС/09 СМР=7,61	м	56,2 е*100	321,22					18053							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы.</b>																
<b>Раздел 2. Включаемые работы</b>																
3	ФЕР09-08-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах по металлопластиковому сетчатому забору вокруг мазутонасосной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 09.06.2017 N 20618-ЕС/09 СМР=7,61 НР (7 руб.): 90% от ФОТ (8 руб.) СП (3 руб.): 40% от ФОТ (8 руб.)	100 м	0,0824 8,24 / 100	204,97	77,03	60,09	26,1		17	6	5	2	9,03	0,74	
4	ФССП-08.3.03.06-0021 Приказ Минстроя России от	Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-900 с комплектом кронштейнов, крепежей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 09.06.2017 N 20618-ЕС/09 СМР=7,61	м	8,24 к*100	321,22					2647						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по разделу 2 Включаемые работы</b>																
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по смете:</b>																
Строительные металлопластиковые конструкции																
Свайные работы																
Итого																
Всего с учетом "Письмо Минстроя России от 09.06.2017 N 20618-ЕС/09 СМР=7,61"																
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>ВСЕГО по смете</b>																
										159 178,00					5,81	

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Начальник ОКС филиала "КТСН"

Итого по смете

Итого по смете

Четвергов Д.А.  
21.05.18



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»  
ФИЛИАЛ «ХАБАРОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

«21» 05 2018 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
г. Хабаровск

№ 85

«Корректировка объемов работ»

На основании Акта обследования объекта топливно-энергетического комплекса СП «Биробиджанская ТЭЦ» филиала «ХТСК» АО «ДГК» № 22-дсп от 28.05.2018 г. произвести корректировку объемов работ 2018 года по объекту «Внедрение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ»:

1. Исключить работы:

1. Металлическое ограждение со спиральным барьером безопасности СББ-600 мазутонасосной - 153 м.
2. Металлическое ограждение со спиральным барьером безопасности СББ-600 склада ГСМ - 119 м.
3. Установку поста охраны из одного 16-футового блок-контейнера, площадью 11.90 м<sup>2</sup>

2. Включить работы:

1. Устройство комнаты для чистки оружия на КПП №1
2. Досмотровая площадка на ж/д путях
3. Работы по валке деревьев вдоль реконструированного железобетонного забора.
4. Реконструкция КПП №2
5. Установка дополнительных секций поверх реконструируемого ж/б забора в местах сильных перепадов рельефа.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора СП «Биробиджанская ТЭЦ».

Директор филиала

С.Г. Нехороших

Рассылается: 150.01.6; 150-70; 153

АО «ДГК» филиал «Хабаровская теплоэнергетическая компания» СП «Биробиджанская ТЭЦ»	
Вход. №	262
«21» 05	2018 г.

Утверждаю:  
Директор филиала ХТСК  
С.Г. Нехороших



**АКТ № 1**  
**Технической комиссии.**

«30» 07 2018г.

г. Биробиджан

Мы ниже подписавшиеся, комиссия в составе: И.о.директора СП БТЭЦ С.В. Мордвина, ведущий специалист отдела безопасности СП БТЭЦ Лебедев А.В., инженера 1 кат. ОКС Четверговой О.Ю. и представителя подрядчика в лице директора ООО "Стройсервис" Н.А. Миронова, составили АКТ о ниже следующем:

В связи с обследованием объекта топливно-энергетического комплекса СП «Биробиджанская ТЭЦ» Акт №22-деп от 28.05.2018 г. и на основании распоряжения №85 от 21.06.2018 г необходимо произвести корректировку объёмов работ 2018 года по объекту «Внедрение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ»:

№ п п	Наименование работ	Основание (причины) для включения (исключения)	Ед. измерения	Количество
1	2	3	4	5
<b>Исключаемые работы</b>				
1.	Непредвиденные затраты	п. 3.7 договора 298/ХТСК-18 от 23.05.2018	Руб.	76 949
2.	Командировочные расходы	Подрядчик местный	Руб.	168 588
<i>Устройство поста охраны на ж/д въезде.</i>				
3.	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	п.1.3 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	1000 м2	0,012
4.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	п.1.3 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м3	0,024
5.	Устройство основания под фундаменты: песчаного	п.1.3 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	м3	2,5
6.	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2	п.1.3 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м3	0,0238

7.	Установка бронекабин: на готовый фундамент	п.1.3 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	шт	1
<i>Ограждение металлическое сетчатое</i>				
8.	Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	п.1.1, п.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	м	201
9.	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3 в отвал, группа грунтов: 2	п.1.1, п.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	1000 м3	0,1701
10.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2	п.1.1, п.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	1000 м3	0,07484
11.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	п.1.1, п.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 шт	1,07
12.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	п.1.1, п.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	10 шт	10
13.	Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах	п.1.1, п.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м	1,585
14.	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	п.1.1, п.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	шт	1
15.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	выполнено силами Биробиджанской ТЭЦ в рамках программы по благоустройству Биробиджанской ТЭЦ	100 м2	0,13
16.	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей за один раз: эмалью ПФ-133	выполнено силами Биробиджанской ТЭЦ в рамках программы по благоустройству Биробиджанской ТЭЦ	100 м2	0,13
<b>Включаемые работы</b>				
Подсыпка из ПГС				

1.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	Выравнивание отметки земли для монтажа ж/б забора	100 м3	5,617583
2.	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	Выравнивание отметки земли для монтажа ж/б забора	1000 м2	0,38623
ограждение металлическое по столбам				
3.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	Изменение конструкции противоподкопной панели на фундамент ОРУ	100 шт	0,522
4.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	Изменение конструкции противоподкопной панели на фундамент ОРУ	10 шт	4,616613
устройство металлического ограждения на ж/б конструкциях				
5.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	Увеличение высоты ж/б в местах граничащих со зданиями	10 шт	1,6
Реконструкция центрального КПП				
стены и перегородки				
6.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	п.2.1 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м2	0,039
7.	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	п.2.1 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м2	0,0958
отделочные работы				
8.	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	Сопутствующие работы	100 м2	1,8
9.	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	Сопутствующие работы	100 м2	0,04
10.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	Сопутствующие работы	100 м2	0,0864
11.	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	Сопутствующие работы	100 м2	0,175
Полы				
12.	Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм	Сопутствующие работы	100 м2	0,37
13.	Устройство покрытий из плит ке-	Сопутствующие работы	100 м2	0,37

	рамогранитных размером: 40х40 см			
сантехнические работы				
14.	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	Сопутствующие работы	100 шт	0,01
15.	Установка радиаторов: стальных	Сопутствующие работы	100 кВт	0,01365
16.	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	Сопутствующие работы	100 м	0,2
17.	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 336)	Сопутствующие работы	100 м2	0,1
18.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по дереву	Сопутствующие работы	100 м2	0,1
электромонтажные работы				
19.	Смена: выключателей	Сопутствующие работы	100 шт	0,05
20.	Смена: розеток	Сопутствующие работы	100 шт	0,12
21.	Кабель двух-четырехжильный с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	Сопутствующие работы	100 м	3
Реконструкция КПП - 2				
Оконные проемы				
22.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м2	0,075
23.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатыхб.)	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м2	0,075
24.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м	0,045
25.	Демонтаж оконной решетки	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	т	0,08



26.	Монтаж оконной решетки	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	т	0,08
27.	Окраска по металлу за 2 раза эмалью ПФ-115 серая: заполнений оконных проемов и решеток	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м2	0,41
Дверные проемы				
28.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м2	0,0567
29.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	м2	1,89
30.	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	шт	1
Дверные блоки деревянные				
31.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м2	0,0189
внутренние отделочные работы				
32.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	м3	1,344
33.	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м2	0,176
34.	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м2	0,176
35.	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м2	0,176
36.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	м3	3,52
37.	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м2	0,176
38.	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м2	0,176
39.	Устройство покрытий из линолеума на клею	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м2	0,176
40.	Ремонт штукатурки внутренних	п.2.4 Распоряжение №85	100 м2	0,25

	стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	от 21.06.2018 г.		
41.	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м2	0,75
42.	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м2	0,75
электромонтажные работы				
43.	Смена светильников: с люминесцентными лампами	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 шт	3
44.	Кабель двух-четырёхжильный с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м	0,1
кровля				
45.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м2	0,32
46.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м	0,3
47.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м2	0,32
48.	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов производственного назначения: простой	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м2	0,32
49.	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м2	0,072
отмостка				
50.	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	м3	1,8
51.	Устройство основания под фундаменты: песчаного	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	м3	2,24
52.	Устройство бетонной подготовки	п.2.4 Распоряжение №85	100 м3	0,0224

		от 21.06.2018 г.		
Крыльцо				
53.	Разборка: крыльца	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	м3	0,48
54.	Устройство основания под фунда- менты: песчаного	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	м3	0,24
55.	Устройство: бетонных крылец	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	м3	0,49
козырек				
56.	Монтаж связей и распорок из оди- ночных и парных уголков, гну- тосварных профилей для проле- тов: до 24 м при высоте здания до 25 м	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	т	0,08
57.	Окраска металлических огрунто- ванных поверхностей: эмалью ПФ-115	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м2	0,05
58.	Установка элементов каркаса: из брусев	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	м3	0,03
59.	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при вы- соте здания до 25 м	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	100 м2	0,0375
демонтаж вагона				
60.	Разборка покрытий полов: доща- тых	Освобождение охранной зоны забора от времен- ных конструкций	100 м2	0,713
61.	Разборка деревянных перегородо- док: оштукатуренных двухслой- ных с изоляционной прокладкой или засыпкой	Освобождение охранной зоны забора от времен- ных конструкций	100 м2	1,38
62.	Демонтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площад- ке, масса сосудов и аппаратов 27 т	Освобождение охранной зоны забора от времен- ных конструкций	шт	1
63.	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: По- грузка металлических конструк- ций массой от 1 до 3 т	Освобождение охранной зоны забора от времен- ных конструкций	1 т гру- за	27
64.	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 1 км	Освобождение охранной зоны забора от времен- ных конструкций	1 т гру- за	27

лестница досмотровая у ж/д весов				
65.	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	100 м3	0,06
66.	Устройство основания под фундаменты: песчаного	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	м3	1
67.	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	100 м3	0,035
68.	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	т	2,514
69.	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	т	0,499
70.	Установка светодиодных светильников	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	шт	4
71.	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	100 м	0,5
72.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	100 м3	0,064
73.	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель в трубе 3х4 - в траншее)	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	100 м	0,5
74.	Прокладка Трубы стальной сварной водогазопроводной с резьбой оцинкованной легкой, диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	м	20,6
75.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	100 м3	0,062
вывоз строительного мусора				
76.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	Сопутствующие работы	1 т груза	5,2
77.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на	Сопутствующие работы	1 т груза	5,2


	расстояние: до 1 км: I класс груза			
78.	Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах (инвестиционная составляющая)	уточненный лимит инвестиционной составляющей	100 м	0,0824

Директор ООО "Стройсервис" Н.А. Миронов

И.о.директора СП БТЭЦ Мордвин С.В.

Ведущий специалист отдела безопасности СП  
БТЭЦ Лебедев А.В.

Инженер 1 кат. ОКС Четвергова О.Ю.



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


"Согласовано"  
Директор ООО "Стройсервис"  
Н.А. Миронов



" 30 " 07 2018 г.

"Утверждаю"

Директор филиала "ХТСК"  
С.Г. Нехороших



" 30 " 07 2018 г.

# Протокол

исключения работ по объекту «Внедрение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ».

Срок проведения работ: 23 мая 2018 г. - 30 ноября 2018 г.  
(Договор № 298/ХТСК-18 от 23.05.2018г.)

№пп	Наименование работ	Номер сметной документации	Стоимость, руб.	Основание (причины) для исключения
1	2	3	4	5
	командировочные расходы	ССР от 1.03.2018	168 588,00	Подрядчик местный
	Непредвиденные затраты	ССР от 1.03.2018	76 949,00	п. 3.7 договора 298/ХТСК-18 от 23.05.2018
	Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	150-01-02-Р-18	79 894,50	п.1.1, п.2Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	150-01-02-Р-18	171,45	п.1.3 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	150-01-02-Р-18	482,63	п.1.3 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.
	Устройство основания под фундаменты: песчаного	150-01-02-Р-18	1 538,89	п.1.3 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.
	Песок природный для строительных: работ средний	150-01-02-Р-18	1 261,59	п.1.3 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2	150-01-02-Р-18	2 695,69	п.1.3 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.
	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог	150-01-02-Р-18	17 459,78	п.1.3 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.
	Установка бронекabin: на готовый фундамент	150-01-02-Р-18	2 475,61	п.1.3 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.
	Сталь листовая горячекатаная марки 09Г2С-12 толщиной: 7-8 мм	150-01-02-Р-18	1 333,58	п.1.3 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.
	Блок-контейнер ( прим. Пост охраны из одного 16-футового блок-контейнера, площадью 11,90м2)	150-01-02-Р-18	249 595,22	п.1.3 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3 в отвал, группа грунтов:	150-01-02-Р-18	3 233,49	п.1.1, п.2Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2	150-01-02-Р-18	429,05	п.1.1, п.2Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	150-01-02-Р-18	38 505,46	п.1.1, п.2Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	150-01-02-Р-18	30 601,94	п.1.1, п.2Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	150-01-02-Р-18	14 782,43	п.1.1, п.2Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.
	Секция заграждения (2,15 м над землей+0,5 м под землей противопожарная панель, 3,13 м в комплекте	150-01-02-Р-18	1 285 077,87	п.1.1, п.2Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.


Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах	150-01-02-Р-18	4 089,39	п.1.1, п.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.
Спиральный барьер безопасности АКЛ Егиза-900 с комплектом кронштейнов, крепежей	150-01-02-Р-18	387 450,75	п.1.1, п.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.
Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	150-01-02-Р-18	64,84	п.1.1, п.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.
Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: однопольных	150-01-02-Р-18	720,51	п.1.1, п.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.
Калитка "МАХАОН-С 150"	150-01-02-Р-18	25 595,02	п.1.1, п.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	150-01-02-Р-18	338,57	выполнено силами Биробиджанской ТЭЦ в рамках программы по благоустройству Биробиджанской ТЭЦ
Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей за один раз: эмалью ПФ-133	150-01-02-Р-18	349,98	выполнено силами Биробиджанской ТЭЦ в рамках программы по благоустройству Биробиджанской ТЭЦ
<b>Итого:</b>		<b>2 393 685,24</b>	
<b>Дефлятор 2,74%</b>		<b>65 586,98</b>	
<b>Итого:</b>		<b>2 459 272,22</b>	
Договорной коэффициент - 0,8511		- 366 189,7129	
<b>Итого:</b>		<b>2 093 082,50</b>	

Производитель работ ООО  
"Стройсервис"




В.П. Пальоха

И.о. директора СП БТЭЦ



Мордвин С.В.

Инженер I кат. ОКС СП "БТЭЦ"



О.Ю. Четвергова

"Согласовано"  
Директор ООО "Стройсервис"

Н.А.Мионов

" 30 " 07 2018




Ведомость

включения работ по объекту «Внедрение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭП»

Срок проведения работ: 23 мая 2018 г. - 30 ноября 2018 г.

(Договор № 298/ХТСК-18 от 23.05.2018г.)



№п/п	Наименование работ	Номер сметной документации	Стоимость, в руб.	Основание (причины) для включения	Исполнитель работ
1	2	3	4	5	6
<b>Подсыпка из ПГС</b>					
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	150-01-02-Р-18	62 425,44	Выравнивание отметки земли для монтажа ж/б забора	ООО "Стройсервис"
	Смесь песчано-гравийная природная	150-01-02-Р-18	307 798,63	Выравнивание отметки земли для монтажа ж/б забора	ООО "Стройсервис"
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	150-01-02-Р-18	6 784,32	Выравнивание отметки земли для монтажа ж/б забора	ООО "Стройсервис"
<b>ограждение металлическое по столбам</b>					
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	150-01-02-Р-18	18 784,90	Изменение конструкции противоподкопной па-нели на фундамент ОРУ	ООО "Стройсервис"
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	150-01-02-Р-18	14 926,56	Изменение конструкции противоподкопной па-нели на фундамент ОРУ	ООО "Стройсервис"
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	150-01-02-Р-18	6 824,42	Изменение конструкции противоподкопной па-нели на фундамент ОРУ	ООО "Стройсервис"
	Секция заграждения (2,15 м над землей) в комплекте	150-01-02-Р-18	591 135,82	Изменение конструкции противоподкопной па-нели на фундамент ОРУ	ООО "Стройсервис"
<b>устройство металлического ограждения на ж/б конструкциях</b>					
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	150-01-02-Р-18	2 365,19	Увеличение высоты ж/б в местах граничащих со зданиями	ООО "Стройсервис"
	Секция заграждения (2,15 м) в комплекте	150-01-02-Р-18	205 612,46	Увеличение высоты ж/б в местах граничащих со зданиями	ООО "Стройсервис"
<b>Реконструкция центрального КПП</b>					
<b>стены и перегородки</b>					
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	150-01-02-Р-18	889,46	п.2.1 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	150-01-02-Р-18	3 564,90	п.2.1 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	150-01-02-Р-18	6 439,28	п.2.1 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
<b>отделочные работы</b>					
	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	150-01-02-Р-18	69 288,52	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	150-01-02-Р-18	409,04	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	150-01-02-Р-18	3 906,82	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	150-01-02-Р-18	7 108,96	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	150-01-02-Р-18	10 802,78	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
<b>Полы</b>					
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	150-01-02-Р-18	2 550,49	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	150-01-02-Р-18	256,69	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"



Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	150-01-02-P-18	6 298,87	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	150-01-02-P-18	73 286,28	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
сантехнические работы				
Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	150-01-02-P-18	216,12	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
Установка радиаторов: стальных	150-01-02-P-18	311,17	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
Радиаторы, количество секций 7	150-01-02-P-18	7 282,01	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	150-01-02-P-18	4 059,86	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	150-01-02-P-18	6 449,02	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 50 мм	150-01-02-P-18	3 638,80	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций без теплоизоляции	150-01-02-P-18	14 757,24	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
Профиль направляющий: ПН-2 50/30/0,6	150-01-02-P-18	643,5	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
Профиль стоечный: ПС-3 65/50	150-01-02-P-18	2338,48	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по дереву	150-01-02-P-18	6 098,73	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
Клей для облицовочных работ водостойкий «Глюс» (сухая смесь)	150-01-02-P-18	1 231,68	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	150-01-02-P-18	8 227,93	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
электромонтажные работы				
Смена: выключателей	150-01-02-P-18	187,13	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	150-01-02-P-18	236,67	Сопутствующие работы	
Смена: розеток	150-01-02-P-18	449,14	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
Розетка скрытой проводки	150-01-02-P-18	197,02	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
Розетка скрытой проводки двухгнездная	150-01-02-P-18	638,33	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
Кабель двух-четырёхжильный с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	150-01-02-P-18	26 518,80	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	150-01-02-P-18	16 115,32	Сопутствующие работы	ООО "Стройсервис"
Реконструкция КПП - 2				
Оконные проемы				
Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	150-01-02-P-18	2 404,00	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатыхб.)	150-01-02-P-18	7 804,66	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	150-01-02-P-18	37 506,65	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	150-01-02-P-18	125 097,44	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	150-01-02-P-18	1 531,74	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм	150-01-02-P-18	1 245,53	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Демонтаж оконной решетки	150-01-02-P-18	844,94	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Монтаж оконной решетки	150-01-02-P-18	1 311,58	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые	150-01-02-P-18	4 967,88	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"

Окраска по металлу за 2 раза эмалью ПФ-115 серая: заполнений оконных проемов и решеток	150-01-02-Р-18	394,12	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Эмаль ПФ-115 серая	150-01-02-Р-18	435,67	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Растворитель	150-01-02-Р-18	9,51	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Дверные проемы				
Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	150-01-02-Р-18	1 078,72	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	150-01-02-Р-18	1 401,69	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Блок дверной стальной внутренний однополюсный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	150-01-02-Р-18	25 876,82	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных	150-01-02-Р-18	720,51	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Установка дверного доводчика к металлическим дверям	150-01-02-Р-18	214,22	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	150-01-02-Р-18	3 259,13	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Дверные блоки деревянные				
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	150-01-02-Р-18	724,24	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однополюсных	150-01-02-Р-18	859,93	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Блоки дверные однополюсные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	150-01-02-Р-18	3 087,99	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
внутренние отделочные работы				
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	150-01-02-Р-18	4 354,14	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	150-01-02-Р-18	7 170,14	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	150-01-02-Р-18	10 864,49	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	150-01-02-Р-18	176,25	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	150-01-02-Р-18	400,82	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Устройство подстилающих слоев: бетонных	150-01-02-Р-18	2 368,84	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	150-01-02-Р-18	16 391,94	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	150-01-02-Р-18	1 253,75	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Устройство стяжек: из выравнивающей смеси	150-01-02-Р-18	15 477,45	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Устройство покрытий из линолеума на клею	150-01-02-Р-18	1 323,91	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Клей «Бустилат»	150-01-02-Р-18	756,74	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Линолеум коммерческий гетерогенный: "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	150-01-02-Р-18	10 303,71	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	150-01-02-Р-18	9 694,53	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	150-01-02-Р-18	3 963,06	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	150-01-02-Р-18	1 010,23	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	150-01-02-Р-18	3 187,91	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки: 400	150-01-02-Р-18	28,23	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
электромонтажные работы				
Смена светильников: с люминесцентными лампами	150-01-02-Р-18	807,80	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"

Светильник ARCTIC SMC 236 с плоским зеркальным отражателем, с ЭПРА	150-01-02-P-18	4 752,06	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Кабель двух-четырехжильный с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	150-01-02-P-18	8 839,62	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	150-01-02-P-18	5 371,75	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Кровля				
Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	150-01-02-P-18	829,72	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	150-01-02-P-18	9 041,75	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	150-01-02-P-18	4 398,12	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Доски необрезные (береза, липа) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	150-01-02-P-18	7 178,06	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	150-01-02-P-18	2 015,43	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7	150-01-02-P-18	16 011,36	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм	150-01-02-P-18	845,62	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): метало сайдингом без пароизоляционного слоя	150-01-02-P-18	7 220,52	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер	150-01-02-P-18	3 915,50	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Отмостка				
Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	150-01-02-P-18	3 874,78	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Устройство основания под фундаменты: песчаного	150-01-02-P-18	1 378,78	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Песок для строительных работ природный	150-01-02-P-18	1 124,07	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Устройство бетонной подготовки	150-01-02-P-18	1 071,87	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	150-01-02-P-18	10 307,44	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Крыльцо				
Разборка: крыльца	150-01-02-P-18	2 103,71	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Устройство основания под фундаменты: песчаного	150-01-02-P-18	147,71	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Песок для строительных работ природный	150-01-02-P-18	120,47	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Устройство: бетонных крылец	150-01-02-P-18	968,22	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	150-01-02-P-18	2 254,54	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Козырек				
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	150-01-02-P-18	1 246,67	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	150-01-02-P-18	4 906,93	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	150-01-02-P-18	139,87	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Установка элементов каркаса: из брусьев	150-01-02-P-18	617,86	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	150-01-02-P-18	402,72	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Профилированный настил окрашенный: С44-1000-0,7	150-01-02-P-18	2 450,72	п.2.4 Распоряжение №85 от 21.06.2018 г.	ООО "Стройсервис"
Демонтаж вагона				
Разборка покрытий полов: дощатых	150-01-02-P-18	4 250,41	Освобождение охранной зоны забора от временных конструкций	ООО "Стройсервис"
Разборка деревянных перегородок: општукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой	150-01-02-P-18	12 747,82	Освобождение охранной зоны забора от временных конструкций	ООО "Стройсервис"

Демонтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 27 т	150-01-02-P-18	43 183,10	Освобождение охранной зоны забора от временных конструкций	ООО "Стройсервис"
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой от 1 до 3 т	150-01-02-P-18	2 299,52	Освобождение охранной зоны забора от временных конструкций	ООО "Стройсервис"
Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 1 км	150-01-02-P-18	1 934,24	Освобождение охранной зоны забора от временных конструкций	ООО "Стройсервис"
лестница досмотровая у ж/д весов				
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	150-01-02-P-18	1 590,95	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	ООО "Стройсервис"
Устройство основания под фундаменты: песчаного	150-01-02-P-18	615,50	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	ООО "Стройсервис"
Песок природный для строительных работ средний	150-01-02-P-18	504,62	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	ООО "Стройсервис"
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м³	150-01-02-P-18	4 347,06	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	ООО "Стройсервис"
Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	150-01-02-P-18	16 027,27	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	ООО "Стройсервис"
Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	150-01-02-P-18	3 405,32	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	ООО "Стройсервис"
Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	150-01-02-P-18	30 113,91	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	ООО "Стройсервис"
Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	150-01-02-P-18	6 190,51	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	ООО "Стройсервис"
Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	150-01-02-P-18	272 390,21	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	ООО "Стройсервис"
Установка светодиодных светильников	150-01-02-P-18	4 162,90	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	ООО "Стройсервис"
Светильник автомагистральный GM: C35-14-32-CG-65-LST-K (Уличный светодиодный светильник на трубу Omnis street 56.70Вт)	150-01-02-P-18	28 926,83	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	ООО "Стройсервис"
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	150-01-02-P-18	1 110,68	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	ООО "Стройсервис"
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	150-01-02-P-18	757,50	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	ООО "Стройсервис"
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	150-01-02-P-18	2 072,66	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	ООО "Стройсервис"
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель в трубе 3х4 - в траншее)	150-01-02-P-18	1 199,87	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	ООО "Стройсервис"
Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 80 мм (труба 65х3,2 - в траншее)	150-01-02-P-18	1 734,47	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	ООО "Стройсервис"
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	150-01-02-P-18	12 125,85	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	ООО "Стройсервис"
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	150-01-02-P-18	4 035,28	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	ООО "Стройсервис"
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	150-01-02-P-18	756,74	п.2.2 Распоряжение №85 от 21.06.2018	ООО "Стройсервис"
вывоз строительного мусора				
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	150-01-02-P-18	1 821,53	Освобождение охранной зоны забора от деревьев	ООО "Стройсервис"
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км: I класс груза	150-01-02-P-18	123,31	Освобождение охранной зоны забора от деревьев	ООО "Стройсервис"
Итого:		2 373 331,62		

Инвестиционная составляющая					
Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах	150-01-02-Р-18(и)	205,00	уточненный лимит инвестиционной составляющей	ООО "Стройсервис"	
(Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-900 с комплектом кронштейнов, крепежей)	150-01-02-Р-18(и)	20 144,00	уточненный лимит инвестиционной составляющей	ООО "Стройсервис"	
<b>Итого инвестиционная составляющая:</b>		<b>20 349,00</b>			
<b>Итого:</b>		<b>2 393 680,62</b>			
<b>Дефлятор 2,74%</b>		<b>65 586,85</b>			
<b>Итого:</b>		<b>2 459 267,47</b>			
Договорной коэффициент - 0,8511		- 366 184,97			
<b>всего по объекту:</b>		<b>2 093 082,50</b>			

Производитель работ ООО "Стройсервис"

В.П. Пальоха

И.о. директора СП БТЭЦ

Мордвин С.В.

Инженер 1 кат. ОКС СП "БТЭЦ"

О.Ю. Четвергова