




Изолятор проходной неармированный
для съемных трансформаторных вводов и для силовых трансформаторов
Ізолятор прохідний неармований
для зйомних трансформаторних уводів та для силових трансформаторів

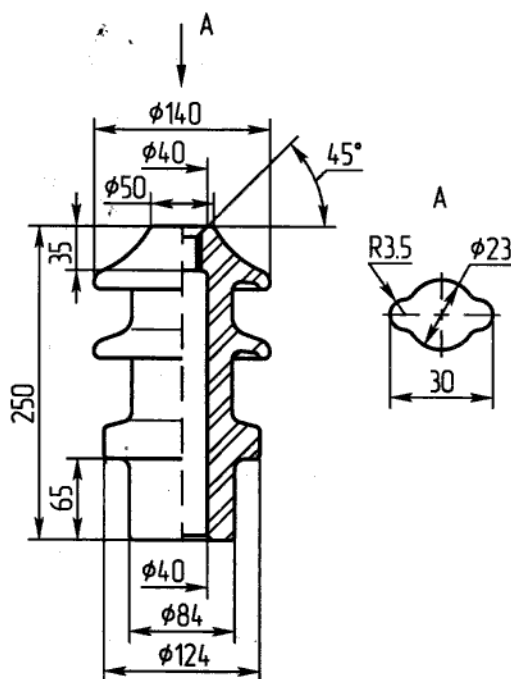

ИПТ-10/630 А 01
ИВЕЮ.757523.149
 чертеж
 креслення

Номинальное напряжение, кВ Номинальна напруга, кВ	10
Номинальный ток, А Номинальний струм, А	630
Минимальная разрушающая сила при изгибе, кН Мінімальна руйнівна сила при згині, кН	7
Длина пути утечки не менее, см Довжина шляху витoku не менше, см	20
Масса, кг Маса, кг	3,5
Изолятор соответствует требованиям: Ізолятор відповідає вимогам: ТУ 16-757.032-86	
Срок службы-не менее 25 лет Строк служби-не менше 25 років	

Мачальник ЗС *[Signature]* Баранов А.С.